BRUMSTYL

Brumisation

Catalogue

Nom du document : CATALOGUE BRUMSTYL Référence : BRUMCAT-SP-2020 : PUBLIQUE	Version : v0.1 Date : 12/03/2020	Edité par : MGB Communication	Approuvé par : BDE Direction

SOMMAIRE

Présentation 3
Le Concept 4
Les Applications 5
Kit de Brumisation à monter 7
Coffret pour Kit à monter 10
Kit de Brumisation prêt à l'emploi 11
Ventilateur Ventistyl 14
Split Brumisateur 18
Totem Brumisateur mobile 19
Tiges brumisantes 20
Mât Brumisateur 21
Brumisation Sol-Air 23
Pompe Haute Pression 24
Injection de produit 26
Entretien et pièces pompes 27
Coffret prêt à l'emploi 28
Buse de Brumisation 31
Accessoires pour buse 32
Tube Haute Pression 33
Fixation tube 34
Raccord Slip lock 3/8" HP 35
Raccord Slip lock 1/4" HP 36
Raccord fileté HP 37
Système de filtration 38
Gestion, Contrôle et Régulation 42
Canons Brumisateurs 44
Système embarqué d'abattage de poussières 51
Conditions Générales de Vente 54

PRESENTATION

La société Brumstyl est fabricante de systèmes de brumisation. Installée en Rhône Alpes (France), elle distribue ses produits dans plus de 25 Pays.

Aujourd'hui , et depuis plus de 10 ans, Brumstyl travaille à rendre ses systèmes de brumisation toujours plus efficaces et compétitifs

Voici les 4 axes d'engagement de Brumstyl

QUALITÉ
Brumstyl s'engage à offrir à chaque client des produits de qualité, éprouvés et testés.

SIMPLICITÉ
Brumstyl s'engage à proposer des solutions adaptées, à définir et expliquer clairement chaque projet et à l'accompagner dans toutes ses phases depuis la définition du cahier des charges à l'exploitation, en passant par l'installation.

GARANTIE
Brumstyl s'engage au suivi de ses produits tant en France que dans toutes les régions du monde.

CRÉATIVITÉ
Brumstyl s'engage grâce à son service R&D à l'accompagnement de tous projets.

BRUMSTYL maîtrise parfaitement les solutions de brumisation d'aujourd'hui, et invente celles de demain.

Le concept

Grâce à des pompes de pressurisation de 70 bars particulièrement silencieuses l'eau est expulsée au travers de buses formant un brouillard extrêmement fin et léger.
Ces micros gouttelettes d'eau se mélangent instantanément à l'air formant ainsi un rideau thermique qui rafraîchit sans mouiller.
Ainsi, jusqu'à 12°C d'abaissement de température peut être obtenu selon les circonstances.

La brumisation est utilisée pour :

- **Le rafraîchissement extérieur**
- **L'amélioration des conditions de vie des animaux**
- **Diffuser divers produits (parfums, désinfectants, insecticides, neutraliseurs d'odeurs).**
- **Réguler au mieux une température et une hygrométrie constante.**
- **Supprimer l'électricité statique**
- **L'abattage de poussières**

Applications

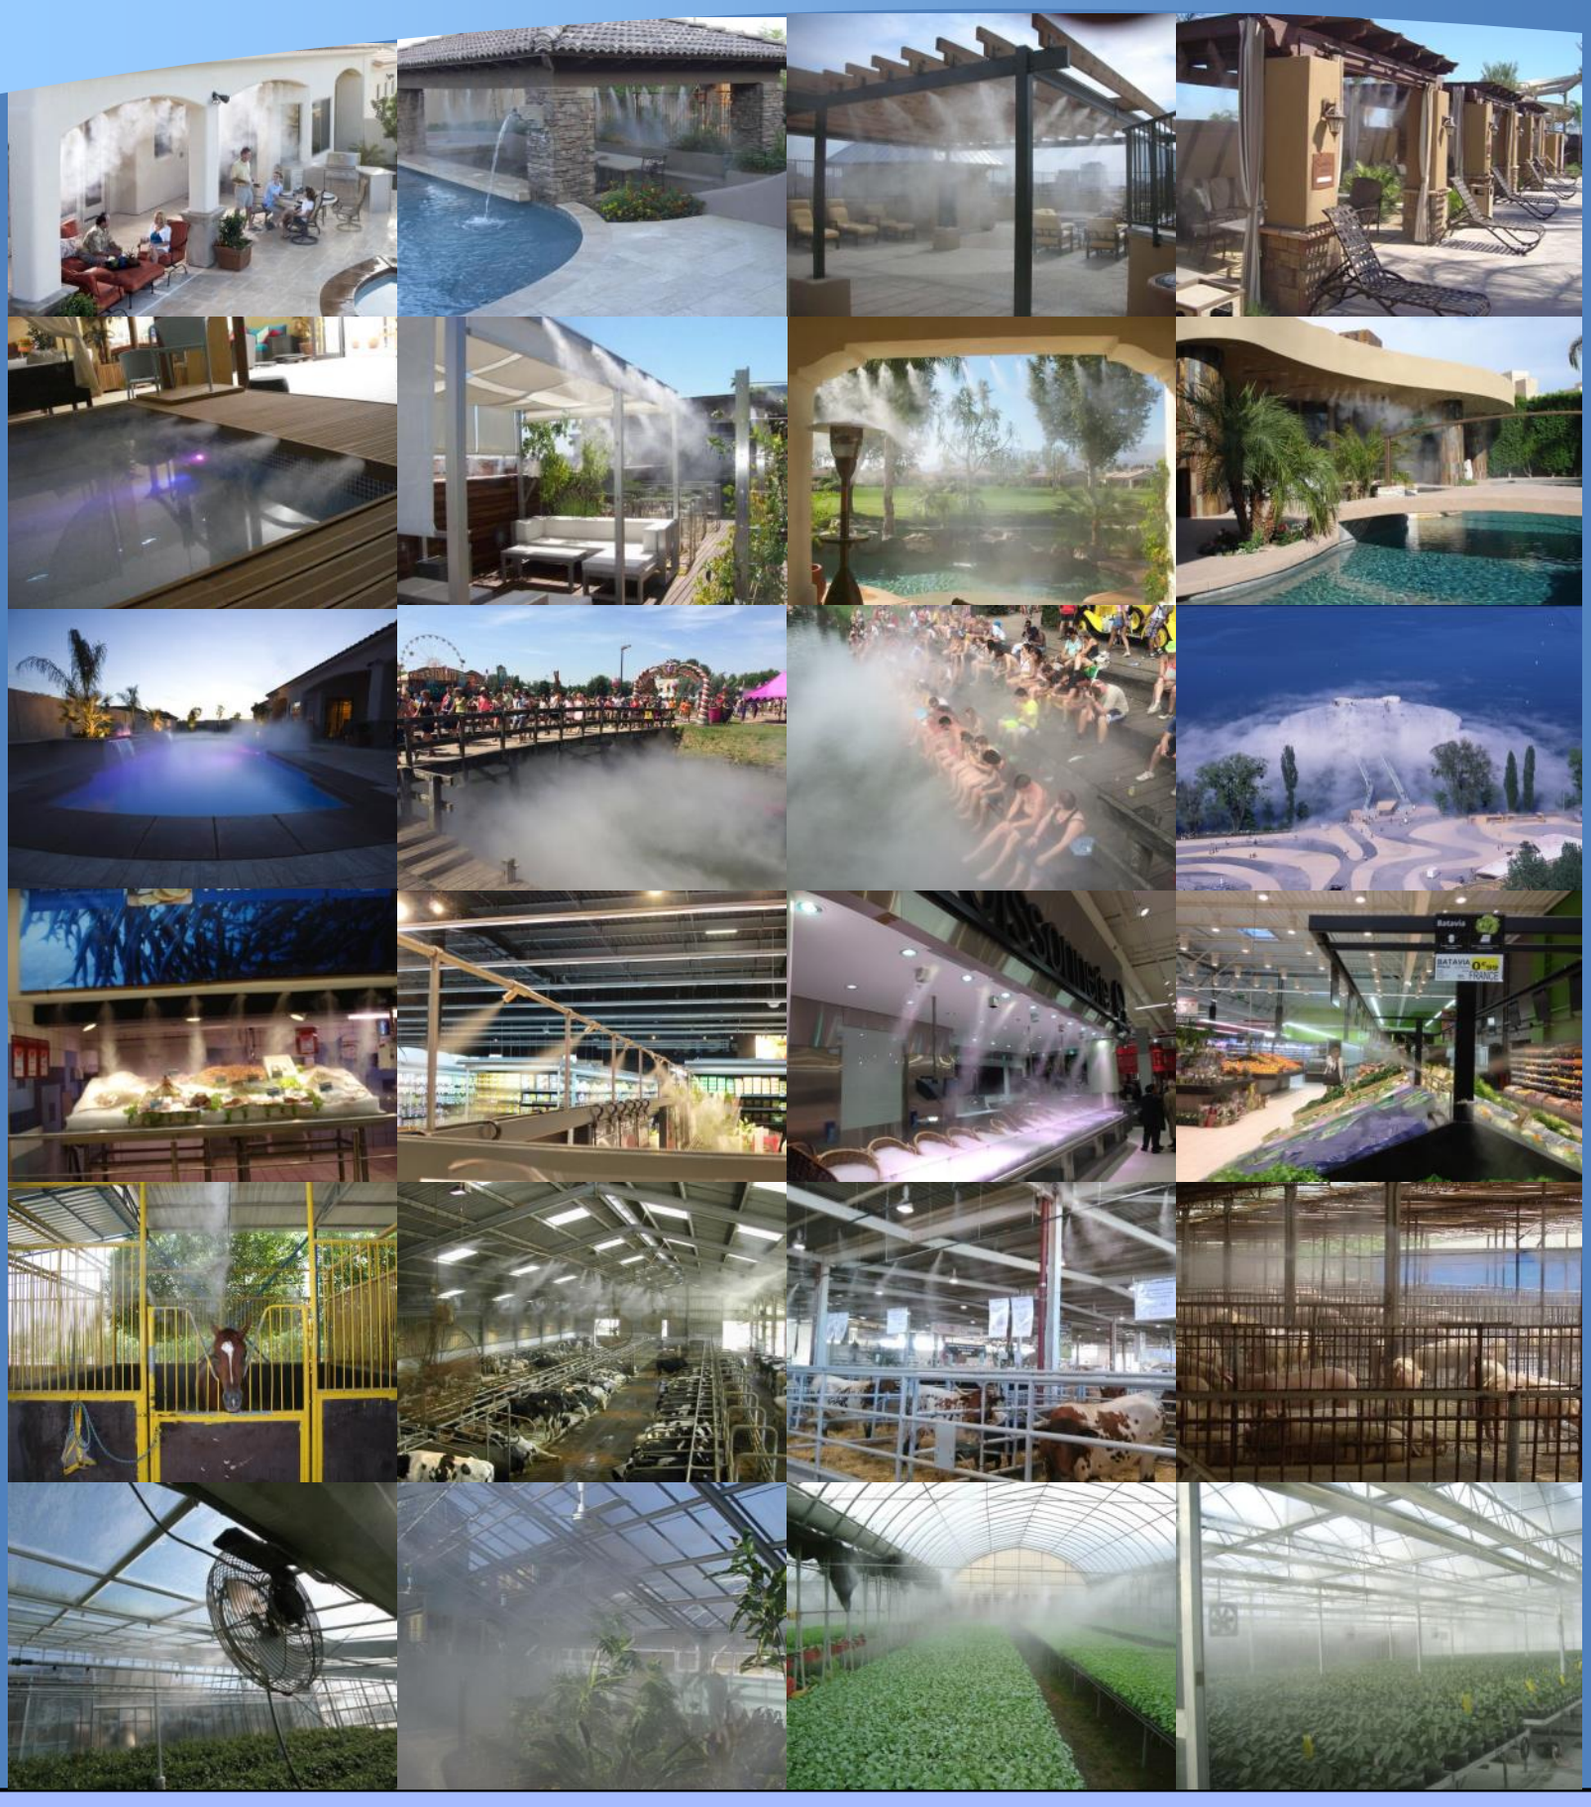

Applications

Kit de brumisation à monter

Kit à monter Eco

Libellé	Référence	Descriptif
Kit Mistyl Eco 5 buses (en 1/4")	KE5B	1 pompe HP 0.5 l/min, 5 buses 0.20mm + anti gouttes, 5 porte buses, 2 coudes, 1 bouchon fin de ligne, 25m de tube HP en polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 15 colliers de fixation, 1 coupe tube.
Kit Mistyl Eco 10 buses (en 1/4")	KE10B	1 pompe HP 0.9 l/min, 10 buses 0.20mm + anti gouttes, 10 porte buses, 2 coudes, 1 bouchon fin de ligne, 25m de tube HP en polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 25 colliers de fixation, 1 coupe tube.
Kit Mistyl Eco 15 buses (en 1/4")	KE15B	1 pompe HP 0.9 l/min, 15 buses 0.15mm + anti gouttes, 15 porte buses, 2 coudes, 1 bouchon fin de ligne, 25m de tube HP en polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 35 colliers de fixation, 1 coupe tube.

OPTIONS

Référence : KT	Descriptif
	Temporisateur à la seconde Electrovanne 3 voies + 3m de tuyau de décharge + connecteur

Kit de brumisation à monter

Kit à monter Pro

Pompe HP Pro radiale
Electrovanne HP 3 voies
Tuyau de décharge (3m)
Temporisateur digital à la seconde
Buses Ruby 0.20mm + anti gouttes
Portes buses slip lock
Tés slip lock
Coudes slip lock
Bouchons fin de ligne
Couronne de tube HP en polyamide
Corps de filtre + filtre 5µ + liaison
Colliers de fixation isophonique
Coupe tube

Kit de brumisation à monter

Libellé	Référence	Descriptif
Kit Mistyl 10 buses (en 1/4”)	KIT9010	1 pompe HP 1 l/min + électrovanne 3 voies, 1 temporisateur, 10 buses 0.20mm + anti gouttes, 10 porte buses, 1 Té, 1 coude, 1 bouchon fin de ligne, 25m de tube HP en polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de tuyau de décharge, 25 colliers de fixation, 1coupe tube.
Kit Mistyl 15 buses (en 1/4”)	KIT9015	1 pompe HP 1 l/min + électrovanne 3 voies, 1 temporisateur, 15 buses 0.20mm + anti gouttes, 15 porte buses, 1 Té, 2 coudes, 2 bouchons fin de ligne, 25m de tube HP en polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de tuyau de décharge, 35 colliers de fixation, 1coupe tube.
Kit Mistyl 20 buses (en 1/4”)	KIT9020	1 pompe HP 2 l/min + électrovanne 3 voies, 1 temporisateur, 20 buses 0.20mm + anti gouttes, 20 porte buses, 2 Tés, 2 coudes, 3 bouchons fin de ligne, 25m de tube HP en polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de tuyau de décharge, 45 colliers de fixation, 1coupe tube.
Kit Mistyl 25 buses (en 1/4”)	KIT9025	1 pompe HP 2 l/min + électrovanne 3 voies, 1 temporisateur, 25 buses 0.20mm + anti gouttes, 25 porte buses, 2 Tés, 3 coudes, 3 bouchons fin de ligne, 50m de tube HP en polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de tuyau de décharge, 55 colliers de fixation, 1 coupe tube.
Kit Mistyl 30 buses (en 1/4”)	KIT9030	1 pompe HP 2 l/min + électrovanne 3 voies, 1 temporisateur, 30 buses 0.20mm + anti gouttes, 30 porte buses, 3 Tés, 4 coudes, 4 bouchons fin de ligne, 50m de tube HP en polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de tuyau de décharge, 65 colliers de fixation, 1 coupe tube.
Kit Mistyl 40 buses (en 3/8”)	KIT9040	1 pompe HP 4 l/min + électrovanne 3 voies, 1 temporisateur, 40 buses 0.20mm + anti gouttes, 40 porte buses, 4 Tés, 4 coudes, 5 bouchons fin de ligne, 50m de tube HP en polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de tuyau de décharge, 85 colliers de fixation, 1 coupe tube.
Kit Mistyl 50 buses (en 3/8”)	KIT9050	1 pompe HP 4 l/min + électrovanne 3 voies, 1 temporisateur, 50 buses 0.20mm + anti gouttes, 50 porte buses, 5 Tés, 5 coudes, 6 bouchons fin de ligne, 75m de tube HP en polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de tuyau de décharge, 105 colliers de fixation, 1 coupe tube.

Coffret pour Kit à monter

Les éléments et options peuvent être intégrés dans des coffrets de protection, dimension 800 x 600 x 300mm
Equipé de 2 grilles d'aérations et de 4 silentblocs

LE COFFRET DE PROTECTION METALLIQUE NU
+
LE MONTAGE DES ELEMENTS EST INCLUS

COF8446
(Eléments non compris)

OPTIONS POUR COFFRET

Ventilateur extracteur d'air + protection
VEN4517

4 Roulettes donc 2 avec freins
ROU4847

Kit de brumisation prêt à emploi

Kit prêt à emploi Eco

Libellé	Référence	Descriptif
Kit Mistyl box Eco 5 buses (en 1/4")	COF5B	Coffret de protection, 1 pompe HP 0.5 l/min 70 bars, 1 temporisateur seconde avec horloge horaire, électrovannes de décharge, pressostat manque d'eau, 1 filtre lavable, bouton purge d'air, 5 buses 0.20mm + anti gouttes, 5 porte buses, 2 coudes, 1 bouchon fin de ligne, 25m de tube HP en polyamide, 15 colliers de fixation, 1 coupe tube.
Kit Mistyl box Eco 10 buses (en 1/4")	COF10B	Coffret de protection, 1 pompe HP 0.9 l/min 70 bars, 1 temporisateur seconde avec horloge horaire, électrovannes de décharge, pressostat manque d'eau, 1 filtre lavable, bouton purge d'air, 10 buses 0.20mm + anti gouttes, 10 porte buses, 2 coudes, 1 bouchon fin de ligne, 25m de tube HP en polyamide, 25 colliers de fixation, 1 coupe tube.
Kit Mistyl box Eco 15 buses (en 1/4")	COF15B	Coffret de protection, 1 pompe HP 0.9 l/min 70 bars, 1 temporisateur seconde avec horloge horaire, électrovannes de décharge, pressostat manque d'eau, 1 filtre lavable, bouton purge d'air, 15 buses 0.15mm + anti gouttes, 15 porte buses, 2 coudes, 1 bouchon fin de ligne, 25m de tube HP en polyamide, 35 colliers de fixation, 1 coupe tube.

Kit de brumisation prêt à emploi

Kit prêt à emploi Pro

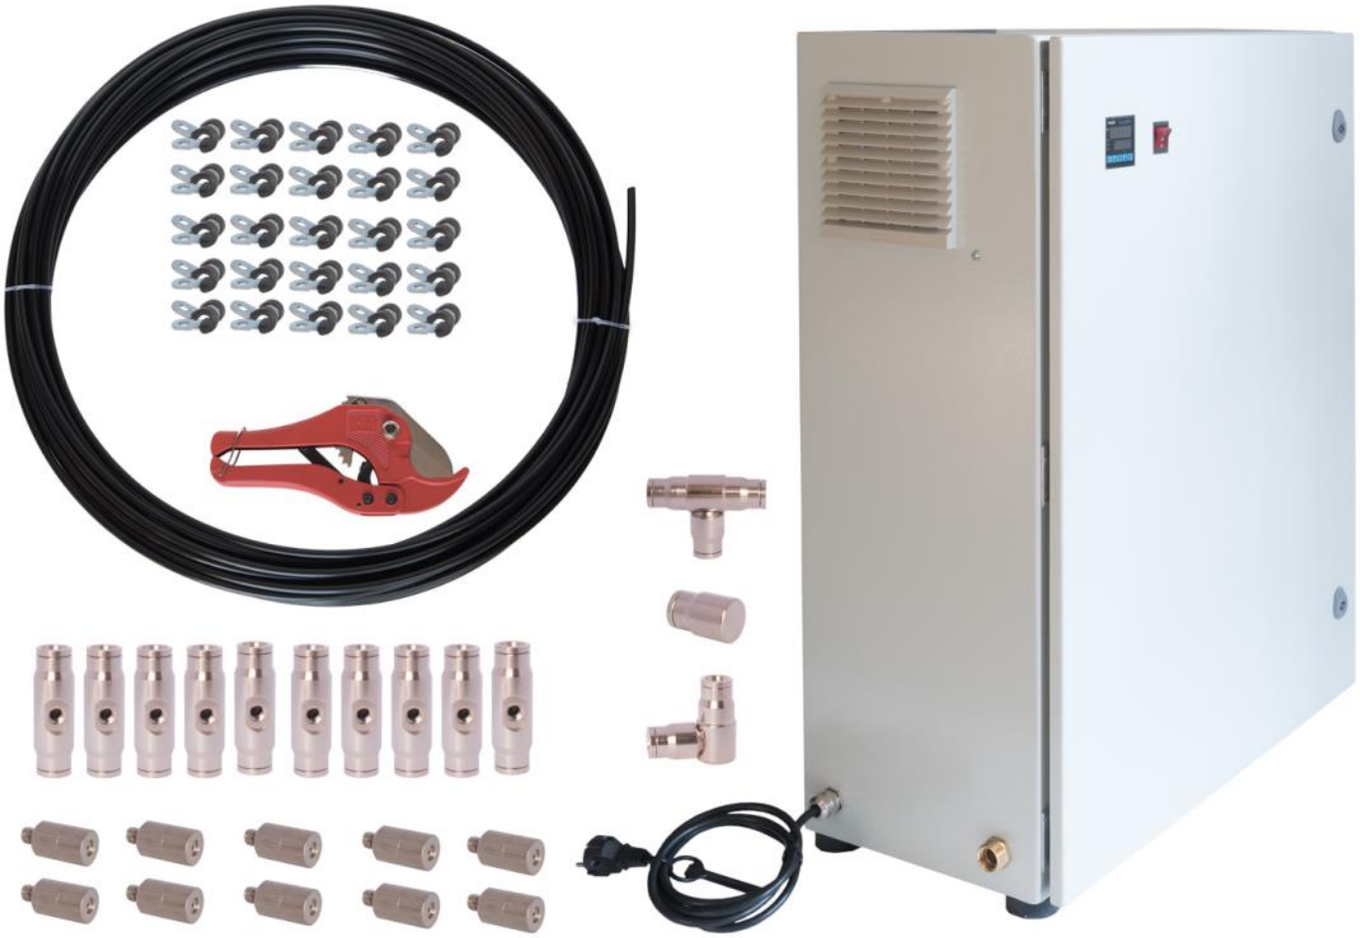

Coffret métallique de protection
Pompe HP Pro radiale
Electrovanne HP 3 voies
Tuyau de décharge (3m)
Temporisateur digital à la seconde
Buses 0.20mm + anti gouttes
Portes buses slip lock
Tés slip lock Coupe tube

Coudes slip lock
Bouchons fin de ligne
Tube HP en polyamide
3 Corps de filtre + filtre 10, 5 et 1µ + liaison
Pressostat de sécurité manque d'eau
Filtre ultra violet
Colliers de fixation isophonique

Kit de brumisation prêt à emploi

Libellé	Référence	Descriptif
Kit Mistyl Box Pro 10 buses (en 1/4")	COF9010	Armoire métallique, pompe HP 1 l/min, électrovanne 3 voies, 1 temporisateur, 10 buses 0.20mm + anti gouttes, 10 porte buses, 1 Té, 1 coude, 1 bouchon fin de ligne, 25m de tube HP en polyamide, 3 corps de filtre + filtre 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d'eau, 3m de tuyau de décharge, 25 colliers de fixation, 1coupe tube.
Kit Mistyl Box Pro 15 buses (en 1/4")	COF9015	Armoire métallique, pompe HP 1 l/min, électrovanne 3 voies, 1 temporisateur, 15 buses 0.20mm + anti gouttes, 15 porte buses, 1 Té, 2 coudes, 2 bouchons fin de ligne, 25m de tube HP en polyamide, 3 corps de filtre + filtres 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d'eau, 3m de tuyau de décharge, 35 colliers de fixation, 1coupe tube.
Kit Mistyl Box Pro 20 buses (en 1/4")	COF9020	Armoire métallique, pompe HP 2 l/min, électrovanne 3 voies, 1 temporisateur, 20 buses 0.20mm + anti gouttes, 20 porte buses, 2 Tés, 2 coudes, 3 bouchons fin de ligne, 25m de tube HP en polyamide, 3 corps de filtre + filtres 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d'eau, 3m de tuyau de décharge, 45 colliers de fixation, 1coupe tube.
Kit Mistyl Box Pro 25 buses (en 1/4")	COF9025	Armoire métallique, pompe HP 2 l/min, électrovanne 3 voies, 1 temporisateur, 25 buses 0.20mm + anti gouttes, 25 porte buses, 2 Tés, 3 coudes, 3 bouchons fin de ligne, 50m de tube HP en polyamide, 3 corps de filtre + filtres 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d'eau, 3m de tuyau de décharge, 55 colliers de fixation, 1coupe tube.
Kit Mistyl Box Pro 30 buses (en 1/4")	COF9030	Armoire métallique, pompe HP 2 l/min, électrovanne 3 voies, 1 temporisateur, 30 buses 0.20mm + anti gouttes, 30 porte buses, 3 Tés, 4 coudes, 4 bouchons fin de ligne, 50m de tube HP en polyamide, 3 corps de filtre + filtres 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d'eau, 3m de tuyau de décharge, 65 colliers de fixation, 1coupe tube.
Kit Mistyl Box Pro 40 buses (en 3/8")	COF9040	Armoire métallique, pompe HP 4 l/min, électrovanne 3 voies, 1 temporisateur, 40 buses 0.20mm + anti gouttes, 40 porte buses, 4 Tés, 4 coudes, 5 bouchons fin de ligne, 50m de tube HP en polyamide, 3 corps de filtre + filtres 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d'eau, 3m de tuyau de décharge, 85 colliers de fixation, 1coupe tube.
Kit Mistyl Box Pro 50 buses (en 3/8")	COF9050	Armoire métallique, pompe HP 4 l/min, électrovanne 3 voies, 1 temporisateur, 50 buses 0.20mm + anti gouttes, 50 porte buses, 5 Tés, 5 coudes, 6 bouchons fin de ligne, 75m de tube HP en polyamide, 3 corps de filtre + filtres 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d'eau, 3m de tuyau de décharge, 105 colliers de fixation, 1coupe tube.

Ventilateur Ventistyl

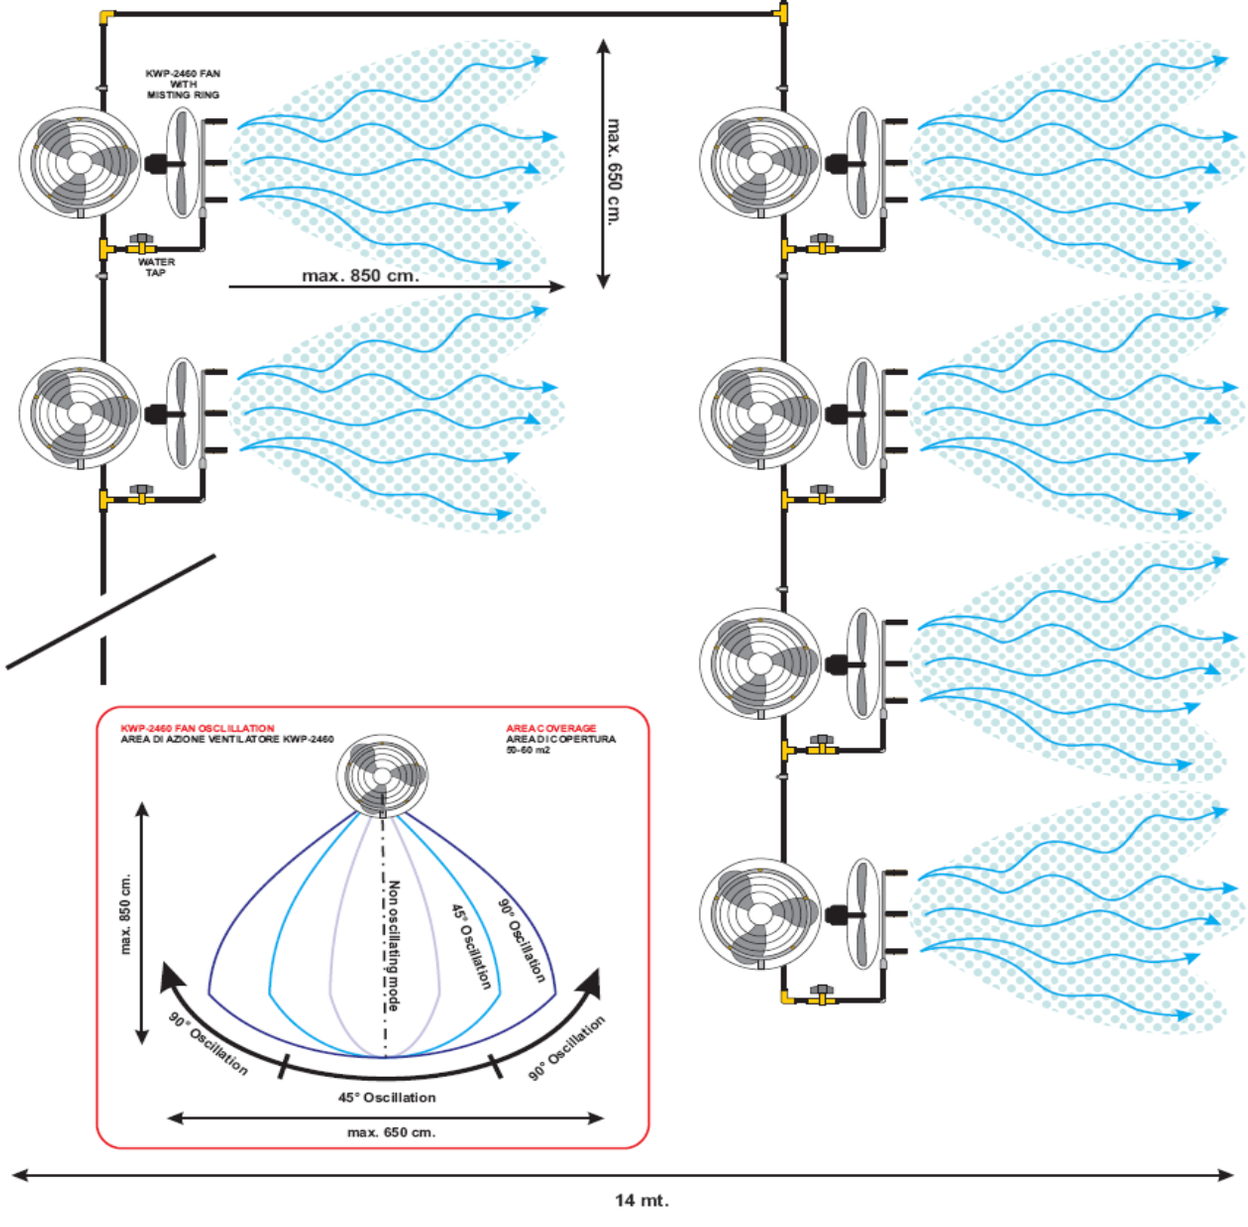

Ventilateur Ventistyl

Le Ventistyl est le ventilateur le plus efficace du marché dû à ses caractéristiques techniques

- **oscillant et orientable**
- **diamètre 600mm**
- **4 pales rigides en inox**
- **3 vitesses**
- **couverture 60 m²**
- **27 dB**
- **220V/50Hz P=137W**

Tous nos Ventistyls sont équipés d'une couronne en inox avec 6 buses et anti-gouttes

Référence : VEN9920	Descriptif
	Ventilateur avec support et fixation. **Cerce avec 6 buses.** **A brancher sur un système haute pression**

Ventilateur Ventistyl

Photo	Référence	Descriptif
	VEN9921	Ventilateur avec pied rond Hauteur maxi 1.80m Cerce avec 6 buses 0.2mm A brancher sur un système haute pression
	CER9922	Cerce en nickel chrome Diamètre 37cm 6 embouts pour buse 10/24” Filetage entrée 1/4” femelle
	VEN800	Peinture noire matte Ventilateur orientable Structure sur roulettes 2 vitesses de réglage Débit d’air max : 250 m3/min Portée de l’air environ 16m Consommation : 465 W Niveau sonore : 70 dB Diamètre total 80cm Diamètre des 3 pales : 75cm

Ventilateur Ventistyl autonome

Ventilateur autonome haute pression

Photo	Référence	Descriptif
	VEN9009	**Ventilateur :** - Zone de couverture 50m² - Diamètre 55cm - Grille + Cerce en inox - 3 vitesses - 230V / 50Hz /175-220-265W - Oscillation 90° - 6 buses anti gouttes 0.15mm - Débit total 0.28l/min à 70 bars **Programmation :** - Temporisateur à la seconde - Plages horaires **Réservoir :** - Capacité 60 litres (3 heures 30min d'autonomie en continu) - Roues avec freins - Filtre à particules - Capteur manque d'eau - Niveau d'eau **Pressurisation :** - Pompe Haute pression (70bars) - 220V/50Hz/125W - RPM : 1415 tr/min - Système de décharge automatique

Split Brumisateur

Référence : SPL4589N	Descriptif
	- Rampe 4 buses - A brancher sur un système HP et à dimensionner en fonction des buses choisies - 800x200x140 - 8 Kgs - Support mural - Noir

Mis au point par le service R&D le split brumisateur a été étudié pour une dispersion optimale de la brume même dans les lieux confinés

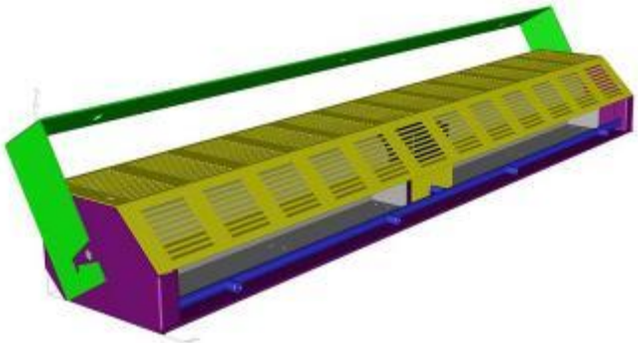

Référence : SPL4589	Descriptif
	- Rampe 4 buses - A brancher sur un système HP et à dimensionner en fonction des buses choisies - 800x200x140 - 8 Kgs - Support mural - Blanc

Totem brumisateur mobile

Brumstyl a développé un totem brumisateur mobile afin de créer des points de brume mobile.
Composé d'une barre en aluminium d'une longueur d'un mètre cinquante et de 6 buses, il conviendra parfaitement pour des zones de rafraichissement ou de petites zones d'abattage de poussières en milieu confiné.
Il est facilement transportable et à mettre en œuvre, il est également possible d'associer plusieurs totems à un groupe haute pression qui est obligatoire.
Sa hauteur est de 2,80m maximum, et son poids de 7kgs.

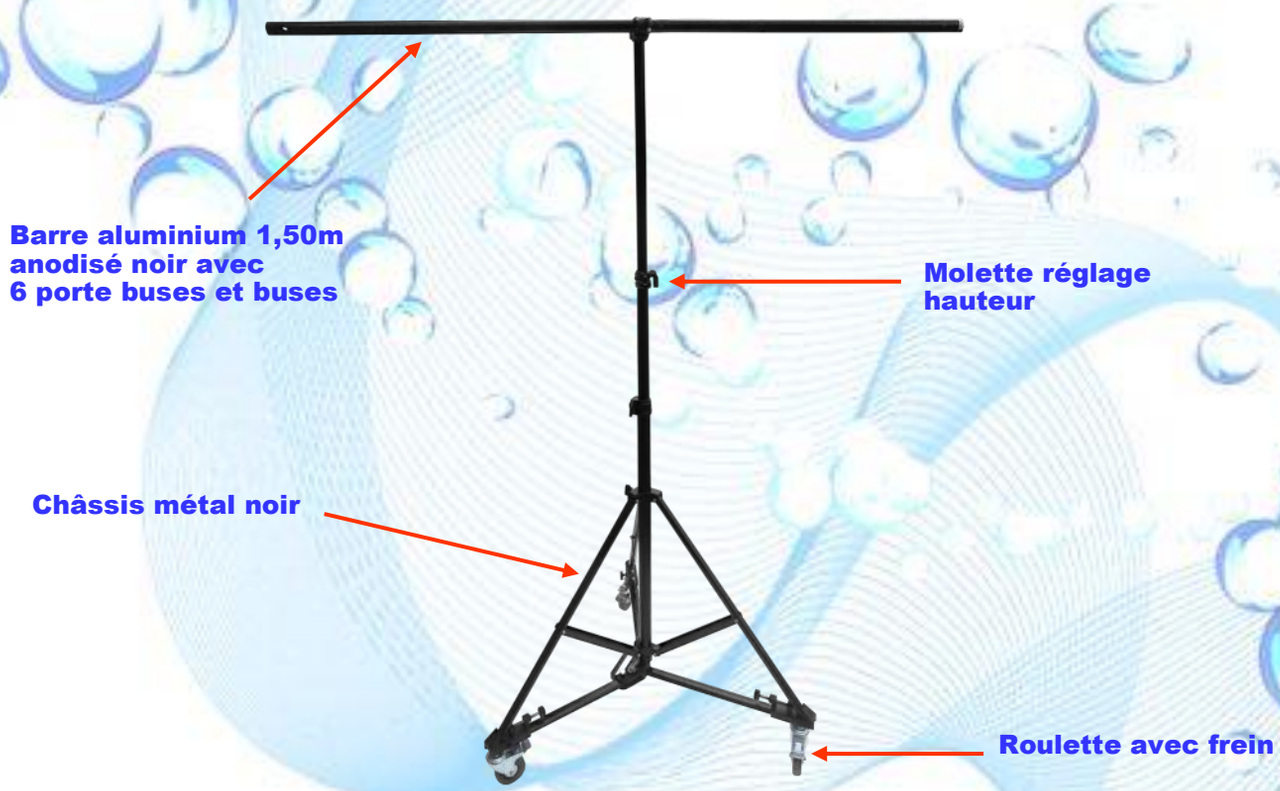

Réf: TOT9910

Tiges brumisantes

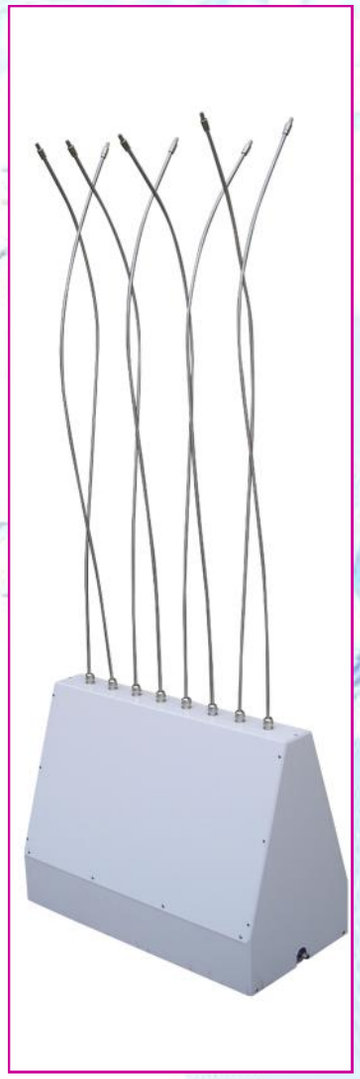

Le nouveau concept Brumstyl allie l'esthétique et le rafraîchissement avec ses 8 tiges en inox de 2m.
Il se positionne sur toutes les terrasses couvertes ou non.
ainsi que les abords de piscines.

Référence : TIG9919	Descriptif
	- 8 Tiges inox de 2m pouvant être cintrées - A brancher sur un kit et à dimensionner en fonction des buses choisies - Support blanc - Livré avec 8 portes buses fin de ligne axiales et 8 buses 0.2 mm

Les tiges peuvent être cintrées à votre guise

Mât brumisateur

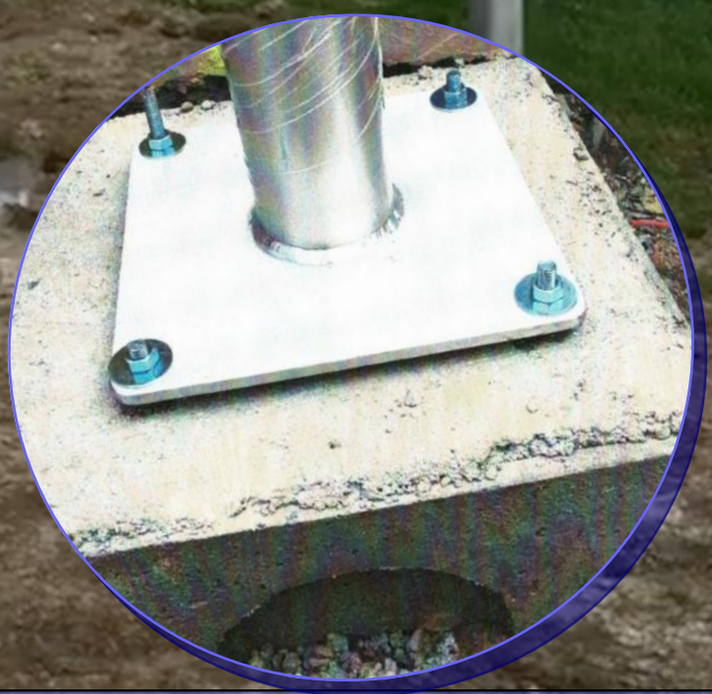

Mât brumisateur

Brumstyl a développé un mât brumisant robuste afin de créer des points de rafraîchissement sans la nécessité d'avoir une structure. Ainsi les mâts peuvent être placés dans les espaces publics, aire de jeux, parcs d'attractions et autres.

Référence : MAT9920	Descriptif
	- Mât en aluminium, diamètre10cm, hauteur 240cm - Support de fixation soudé 30x30cm avec 4 perçages pour la fixation - Livré avec 8 buses (choix des buses à définir) - A brancher sur un système HP et à dimensionner en fonction des buses choisies

Brumisation Sol-Air

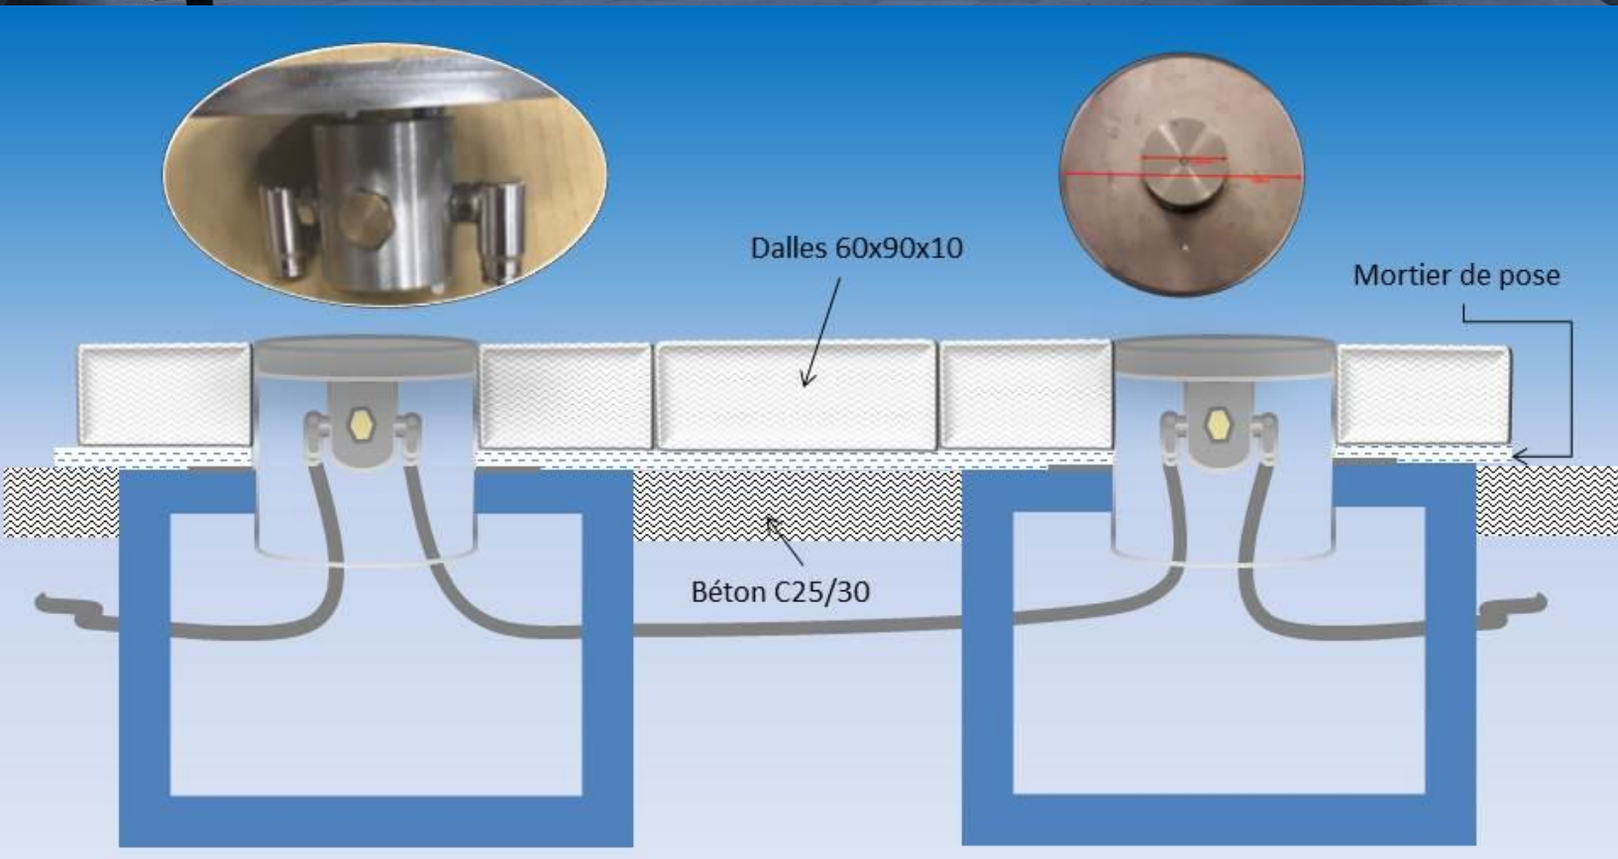

Pompe haute pression

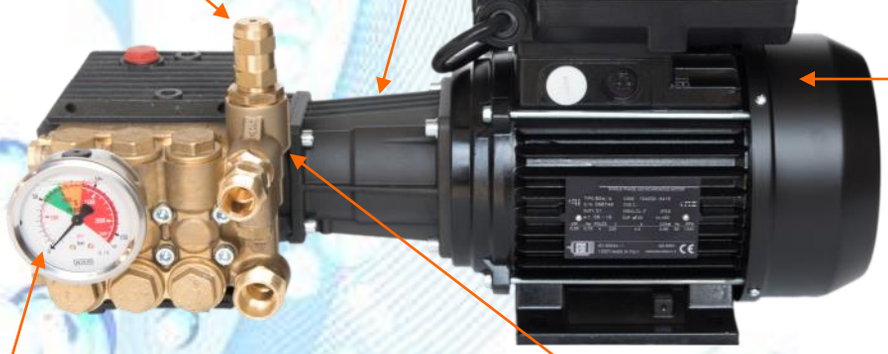

D'autres pompes sont disponible sur demande :

- Pompe ATEX
- Pompe INOX
- Pompe GROS DEBIT

Ex : Pompe 70 bars / 60 litres/min / 380V/50Hz (capacité 900 buses 0.2mm).

Pompe haute pression

Photo	Libellé	Référence	Descriptif
	Pompe Eco 0.5l/min	POM9840	Pompe Eco 70 bars de 0.5 l/min (125 W) allant de 5 à 7 buses 0.2mm
	Pompe Eco 0.9l/min	POM9841	Pompe Eco 70 bars de 0.9 l/min (200 W) allant de 10 à 12 buses 0.2mm
	Pompe Pro 1l/min	POM9901	Pompe HP 70 bars allant de 7 à 15 buses 0.2mm 3 pistons en céramique Manomètre Régulateur de pression Recyclage d'eau interne
	Pompe Pro 2l/min	POM9902	Pompe HP 70 bars allant de 15 à 30 buses 0.2mm 3 pistons en céramique Manomètre Régulateur de pression Recyclage d'eau interne
	Pompe Pro 4l/min	POM9904	Pompe HP 70 bars allant de 30 à 60 buses 0.2mm 3 pistons en céramique Manomètre Régulateur de pression Recyclage d'eau interne
	Pompe Pro 8l/min	POM9908	Pompe HP 70 bars allant de 60 à 120 buses 0.2mm 3 pistons en céramique Manomètre Régulateur de pression Recyclage d'eau interne
	Pompe Pro 12l/min	POM9912	Pompe HP 70 bars allant de120 à 180 buses 0.2mm 3 pistons en céramique Manomètre Régulateur de pression Recyclage d'eau interne
	Pompe Pro 21l/min	POM9921	Pompe HP 70 bars allant de 180 à 300 buses 0.2mm 3 pistons en céramique Manomètre Régulateur de pression Recyclage d'eau interne

Pour des pompes supérieures à 21l/min veuillez nous consulter : contact@brumstyl.com

Injection de produit

Photo	Libellé	Référence	Descriptif
	Pompe doseuse	POD9295	Pompe doseuse 5l/h max (réglable de 0 à 100%)
	Pompe doseuse	POD9292	Pompe doseuse 2l/h max (réglable de 0 à 100%)

Référence	Litre ou kg	Concentration
Neutraliseur d'odeur		
CLO5030	1l	1 pour 25 litres d'eau
Masquant désinfectant d'odeur		
STE1205 (eucalyptus)	1l	1 pour 8 litres d'eau
STE1208 (lavande)	1l	1 pour 8 litres d'eau
Insecticide		
INS4575 traitement spatiaux	25l	1 pour 5 litres d'eau
INS4585 traitement de surfaces	25l	1 pour 5 litres d'eau
Stabilisateur de poussières		
AGE9290	1kg	1kg pour 3l d'eau (10m2)

Entretien et pièces pompes

	Soupape de surchauffe	SOU5212	Soupape de surchauffe du réseau interne pour pompes Pro
	Silent blocs	SIL4561	Lot de 4 silent blocs 2xM8 pour pompe Pro
	Manomètre	MAN4758	Manomètre haute pression 0-120 bars avec indicateur
	Kit valve/ joint	JOI9812	Kit de 2 valves, 2 joints eau et 2 joints huile pour pompe Eco
	Kit joint 9124	JOI9124	Kit de 3 joints pour pompes Pro 1, 2, 4 et 6 l/min
	Kit joint 9068	JOI9068	Kit de 3 joints pour pompes Pro 8l/min
	Kit joint 9012	JOI9012	Kit de 3 joints pour pompe Pro 12 l/min
	Kit joint 9021	JOI9021	Kit de 3 joints pour pompe Pro 21 l/min
	Kit valve 9124	VAL9124	Kit de 3 valves pour pompes 1, 2, 4 et 6 l/min
	Kit valve 9068	VAL9068	Kit de 3 valves pour pompes 8 l/min
	Kit valve 9012	VAL9012	Kit de 3 valves pour pompe 12 l/min
	Kit valve 9021	VAL9021	Kit de 3 valves pour pompe 21 l/min
	Huile pompe Eco	HUI 9800	Flacon de 80ml d'huile pour pompe Eco
	Huile pompe Pro	HUI9900	Bidon d'un litre d'huile pour pompe Pro

Coffret prêt à emploi

Misting box Eco

Le Misting box Eco est un brumisateur haute pression prêt à emploi, il permet de brumiser de 10 à 30m2 (soit de 5 à 15 buses).
Il intègre tous les éléments nécessaires pour une brumisation optimale.
Il est idéal pour les terrasses de maisons, bars et restaurants.
Autres avantages, il est silencieux, compact (42x25x25cm) et léger (14kgs).

Coffret prêt à emploi

Misting box Pro

Le Misting box Pro est un brumisateur haute pression prêt à emploi, il permet de brumiser de 10 à 600m2 (soit de 10 à 300 buses 0.2mm).
Il intègre tous les éléments nécessaires pour une brumisation optimale et professionelle.
Il est conçu pour un usage intensif dans des milieux industriels.
Autres avantages, il est silencieux, robuste et compact (80x60x30cm selon la pompe).
Il est également possible d'ajouter ou de réduire les options.

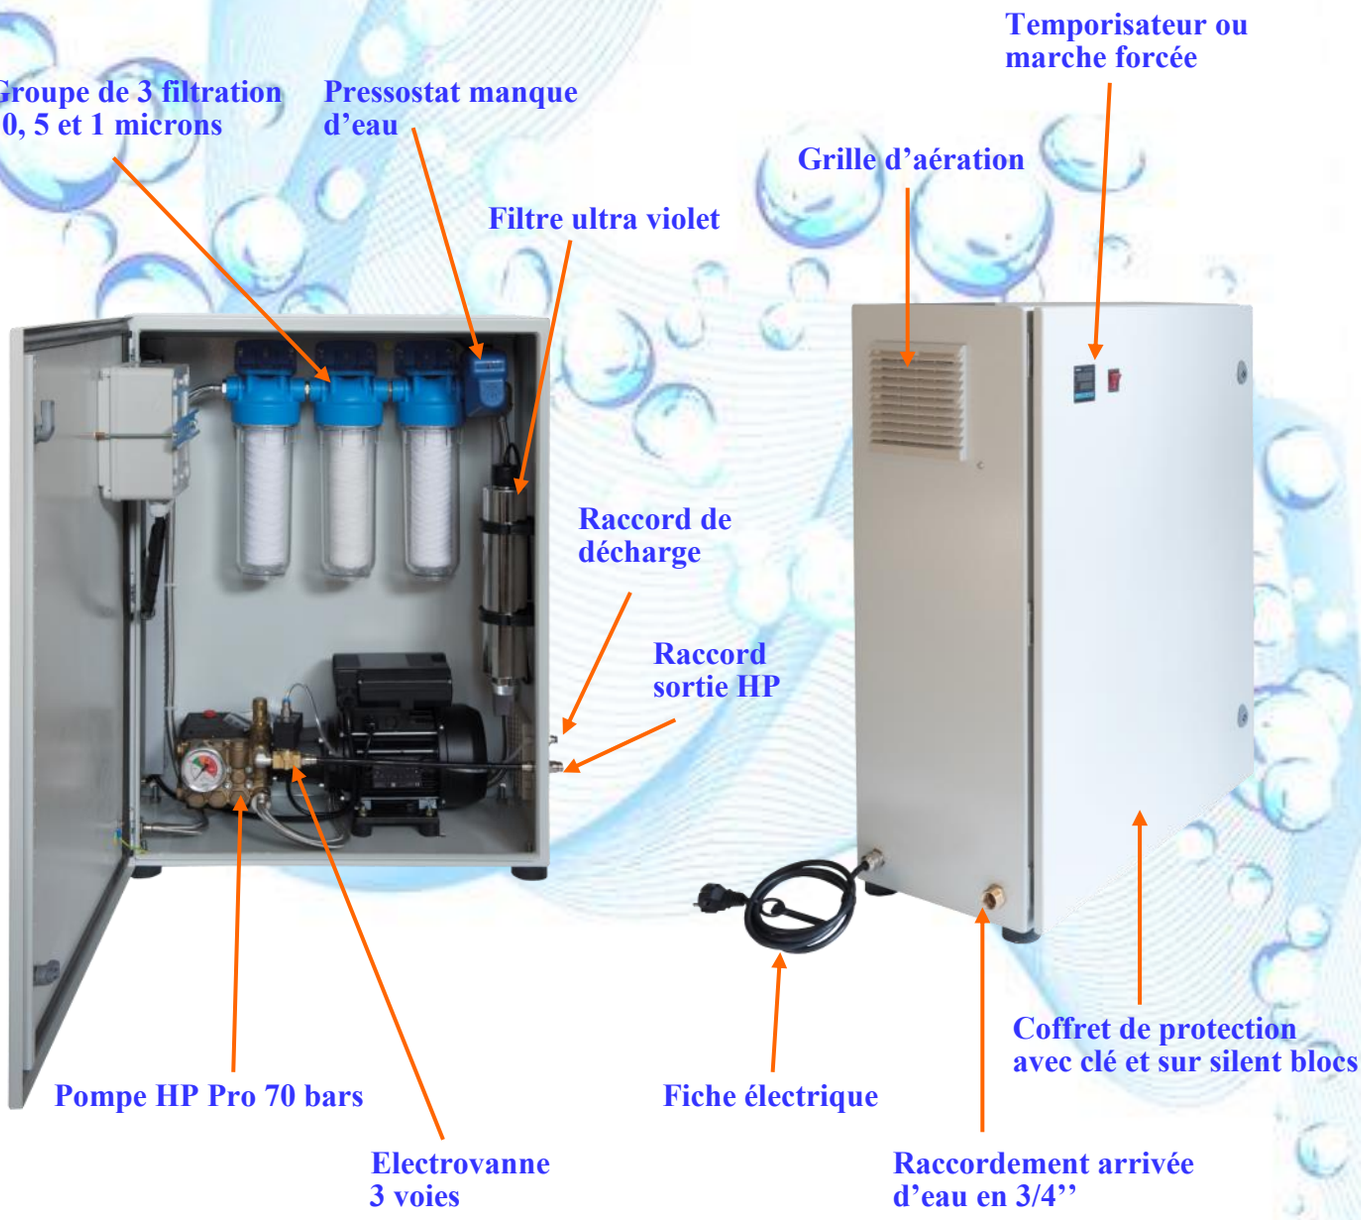

Coffret prêt à emploi

Photo	Libellé	Référence	Descriptif
	Misting Box Eco 0.5l/min	BOX9840	Coffret de protection avec pompe Eco 0.5 l/min 70 bars, temporisateur seconde avec horloge horaire, électrovannes de décharge + tuyau, pressostat manque d'eau, filtre lavable, bouton purge d'air.
	Misting Box Eco 0.9l/min	BOX9841	Coffret de protection avec pompe Eco 0.9 l/min 70 bars, temporisateur seconde avec horloge horaire, électrovannes de décharge + tuyau, pressostat manque d'eau, filtre lavable, bouton purge d'air.
	Misting Box Pro 1l/min	BOX9901	Armoire métallique, pompe Pro 1 l/min 70 bars, électrovanne 3 voies, temporisateur sec/min/heure, 3 corps de filtre + filtres 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d'eau, 3m de tuyau de décharge.
	Misting Box Pro 2l/min	BOX9902	Armoire métallique, pompe Pro 2 l/min 70 bars, électrovanne 3 voies, temporisateur sec/min/heure, 3 corps de filtre + filtres 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d'eau, 3m de tuyau de décharge.
	Misting Box Pro 4l/min	BOX9904	Armoire métallique, pompe Pro 4 l/min 70 bars, électrovanne 3 voies, temporisateur sec/min/heure, 3 corps de filtre + filtres 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d'eau, 3m de tuyau de décharge.
	Misting Box Pro 8l/min	BOX9908	Armoire métallique, pompe Pro 8 l/min 70 bars, électrovanne 3 voies, temporisateur sec/min/heure, 3 corps de filtre + filtres 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d'eau, 3m de tuyau de décharge.
	Misting Box Pro 12l/min	BOX9912	Armoire métallique, pompe Pro 12 l/min 70 bars, électrovanne 3 voies, temporisateur sec/min/heure, 3 corps de filtre + filtres 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d'eau, 3m de tuyau de décharge.
	Misting Box Pro 21l/min	BOX9921	Armoire métallique, pompe Pro 21 l/min 70 bars, électrovanne 3 voies, temporisateur sec/min/heure, 3 corps de filtre + filtres 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d'eau, 3m de tuyau de décharge.

Pour les options coffrets Pro voir page 9. Pour plus ou moins d'options du système nous consulter.

Buse de brumisation

Photo	Libellé	Référence	Débit en l/min à 70 bars	Descriptif
	Buse 0.08mm	BUS9208	0.0125	Buse 0.08mm en nickel chrome avec orifice Ruby + anti-goutte et joint Viton Angle du cône 40 - 50° Filetage 10x24 ”
	Buse 0.10mm	BUS9210	0.0220	Buse 0.10mm en nickel Chrome avec orifice Ruby + anti-goutte et joint Viton Angle du cône 50 - 65° Filetage 10x24 ”
	Buse 0.15mm	BUS9215	0.0400	Buse 0.15mm en nickel chrome avec orifice Ruby + anti-goutte et joint Viton Angle du cône 55 - 70° Filetage 10x24 ”
	Buse 0.20mm	BUS9220	0.0660	Buse 0.20mm en nickel chrome avec orifice Ruby + anti-goutte et joint Viton Angle du cône 60 - 70° Filetage 10x24 ”
	Buse 0.30mm	BUS9230	0.1300	Buse 0.30mm en nickel chrome avec orifice Ruby + anti-goutte et joint Viton Angle du cône 65 - 75° Filetage 10x24 ”
	Buse 0.40mm	BUS9240	0.1800	Buse 0.40mm en nickel chrome avec orifice Ruby + anti-goutte et joint Viton Angle du cône 80 - 85° Filetage 10x24 ”
	Buse 0.50mm	BUS9250	0.2800	Buse 0.50mm en nickel chrome avec orifice Ruby + anti-goutte et joint Viton Angle du cône 80 - 90° Filetage 10x24 ”

Accessoires pour buse

Photo	Libellé	Référence	Descriptif
	Rotule	ROT9100	Rotule en nickel chrome Filetage 10/24”
	Répartiteur 4 buses	REP9101	Répartiteur 4 buses en nickel chrome Filetage 10/24”
	Répartiteur 3 buses	REP9102	Répartiteur 3 buses en nickel chrome Filetage 10/24”
	Fausse buse	FBU9200	Fausse buse en nickel chrome Filetage 10/24”
	Filtre buse	FIL9541	Filtre buse en nickel chrome avec filtre 1µ Filetage 10/24”
	Prolongateur 5cm	PRO9505	Prolongateur de buse 5cm en nickel chrome Filetage 10/24”
	Prolongateur 10cm	PRO9510	Prolongateur de buse 10cm en nickel chrome Filetage 10/24”
	Prolongateur 20cm	PRO9520	Prolongateur de buse 20cm en nickel chrome Filetage 10/24”
	Prolongateur 50cm	PRO9550	Prolongateur de buse 50cm en nickel chrome Filetage 10/24”
	Joint pour buse	JOI9743	Joint d’étanchéité Viton pour buse Filetage 10/24 ”
	Tête de pulvéri- sation 3 buses	TEP4573	Tête de pulvérisation en nickel chrome F 1/4” 3 filetages 10 x 24 à 120°
	Tête de pulvéri- sation 1 buse	TEP4571	Tête de pulvérisation en nickel chrome F1/4” 1 filetage10 x 24

Tube haute pression

	Flexible haute pression en polyamide noir 3/8”	FLE9133	Rouleau de 25 m noir 3/8”
	Flexible haute pression en polyamide noir 1/4”	FLE09133	Rouleau de 25 m noir 1/4”
	Flexible haute pression en polyamide noir 3/8”	FLE9134	Rouleau de 50 m noir 3/8”
	Flexible haute pression en polyamide blanc 3/8”	FLE9136	Rouleau de 50 m blanc 3/8”
	Flexible haute pression en polyamide blanc 3/8”	FLE9135	Rouleau de 25m blanc 3/8”
	Flexible haute pression en polyamide blanc 1/4”	FLE09135	Rouleau de 25m blanc 1/4”
	Pince coupante	PIN9290	Pince coupante pour tube polyamide
	Tube droit 3/8” haute pression en polyamide	TUB9136	Tube HP de 75cm noir
	Tube droit 3/8” haute pression en polyamide	TUB9137	Tube HP de 120cm noir
	Tube droit 3/8” haute pression en polyamide	TUB9160	Tube HP de 300cm noir
	Tube droit 3/8” haute pression en polyamide	TUB9138	Tube HP de 75cm blanc
	Tube droit 3/8” haute pression en polyamide	TUB9139	Tube HP de 120cm blanc
	Tube droit 3/8” haute pression en polyamide	TUB9161	Tube HP de 300cm blanc
	Barre inox 50cm	BAR9875	Barre inox 3/8” à monter avec raccord slip lock
	Barre inox 1m	BAR9885	Barre inox 3/8” à monter avec raccord slip lock

Fixation tube

	Collier de fixation noir 3/8”	COL9270	Collier de fixation isophonique noir pour tube 3/8”
	Collier de fixation blanc 3/8”	COL9271	Collier de fixation isophonique blanc pour tube 3/8”
	Collier de fixation noir 1/4”	COL09270	Collier de fixation isophonique noir pour tube 1/4”
	Collier de fixation blanc 1/4”	COL09271	Collier de fixation isophonique blanc pour tube 1/4”
	Collier de fixation pour barre inox 3/8”	COL9880	Collier de fixation demi lune pour barre inox 3/8”
	Support design en inox court	SUP7821	Support design en inox pour tube inox en 3/8”. Longueur 3cm
	Support design en inox long	SUP7822	Support design en inox pour tube inox en 3/8”. Longueur 10cm
	Collier de serrage blanc	RIL7870	Collier de serrage type rilsan blanc 200x4.8mm (par sachet de 100pcs)
	Collier de serrage noir	RIL7871	Collier de serrage type rilsan blanc 200x4.8mm (par sachet de 100pcs)
	Collier de serrage noir renforcé	RIL7872	Collier de serrage type rilsan 350x7.6mm (par sachet de 100pcs)

Raccord slip lock 3/8” HP

Raccord slip lock
ou
raccord à emboitement rapide

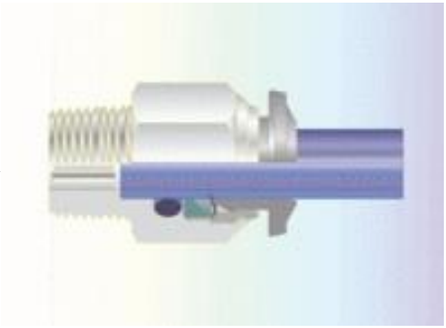

	Porte buse	PBU9262	Porte buse slip lock en nickel chrome
	Té	TE9263	Té slip lock en nickel chrome
	Coude	COU9264	Coude slip lock en nickel chrome
	Manchon droit	MAN9265	Manchon droit slip lock en nickel chrome
	Bouchon fin de ligne	BOU9261	Bouchon fin de ligne slip Lock en nickel chrome
	Croix	CRO9742	Croix slip Lock en nickel chrome
	Vanne quart de tour	VAN9458	Vanne à quart de tour avec raccord slip lock
	Raccord 1/4” M	RAC9266	Raccord 1/4” filetage male slip Lock en nickel chrome
	Porte buse fin de ligne radiale	PBF9458	Porte buse fin de ligne radial slip lock en nickel chrome
	Porte buse fin de ligne axial	PBF9457	Porte buse fin de ligne axial slip lock en nickel chrome
	Raccord 1/4” F	RAC9267	Raccord ¼” filetage femelle slip Lock en nickel chrome
	Manchon réducteur 3/8” 1/4” slip lock	MAN9266	Manchon réducteur 3/8” 1/4” slip lock

Raccord slip lock 1/4” HP

Raccord slip lock
ou
raccord à emboitement rapide

	Porte buse	PBU09262	Porte buse slip lock en nickel chrome
	Té	TE09263	Té slip lock en nickel chrome
	Coude	COU09264	Coude slip lock en nickel chrome
	Manchon droit	MAN09265	Manchon droit slip lock en nickel chrome
	Bouchon fin de ligne	BOU09261	Bouchon fin de ligne slip Lock en nickel chrome
	Croix	CRO09742	Croix slip lock en nickel chrome
	Vanne quart de tour	VAN09458	Vanne quart de tour HP avec raccord slip lock
	Raccord 1/4”	RAC09266	Raccord filetage 1/4” /slip Lock en nickel chrome
	Porte buse fin de ligne radiale	PBF09458	Porte buse fin de ligne radial slip lock en nickel chrome
	Porte buse fin de ligne axial	PBF09457	Porte buse fin de ligne axial slip lock en nickel chrome
	Raccord 1/4” F	RAC09267	Raccord filetage1/4” femelle slip lock en nickel chrome
	Manchon réducteur 3/8” 1/4” slip lock	MAN09266	Manchon réducteur 3/8” 1/4” slip lock

Raccord fileté HP

	Coupleur à bille	RAC6001	Coupleur à bille HP inox Filetage 1/4”
	Raccord rapide mâle	RAC6002	Raccord rapide filetage M22X1.5 femelle / filetage 1/4” mâle
	Raccord rapide femelle	RAC6003	Raccord rapide filetage M22X1.5 femelle / filetage 1/4” femelle
	Adaptateur M22 / 3/8”	RAC6004	Adaptateur M22x1.5 mâle / 3/8” femelle
	Adaptateur M22 / 1/4”	RAC6005	Adaptateur M22x1.5 mâle / 1/4” femelle
	Té fileté FFF	RAC6006	Té fileté FFF nickel chrome Filetage 1/4”
	Té fileté FFM	RAC6007	Té fileté FFM nickel chrome Filetage 1/4”
	Coude fileté MM	RAC6008	Coude fileté nickel chrome Filetage 1/4”
	Coude réduc-teur F3/8 / M1/4	RAC6009	Réduction fileté nickel chrome Femelle 3/8” / Mâle 1/4”
	Coude réduc-teur F1/4 / M1/4	RAC6010	Réduction fileté nickel chrome Femelle 1/4” / Mâle 1/4”
	Manchon fileté MM	RAC6011	Manchon fileté nickel chrome 1/4” MM

Système de filtration

FILTRATION ANTI PARTICULE			
	Groupe 1 corps de filtre	FIL9281	1 Corps de filtre + clé + filtre 5µ + liaison
	Groupe 2 corps de filtre	FIL9282	2 Corps de filtre + clé + filtre 5 et 1µ + liaison
	Groupe 3corps de filtre	FIL9283	3 Corps de filtre + clé + filtre 10,5 et 1µ + liaison
	Filtre 10µ	FIL9284	Filtre à particules 10µ
	Filtre 5µ	FIL9285	Filtre à particules 5µ
	Filtre 1µ	FIL9286	Filtre à particules 1µ

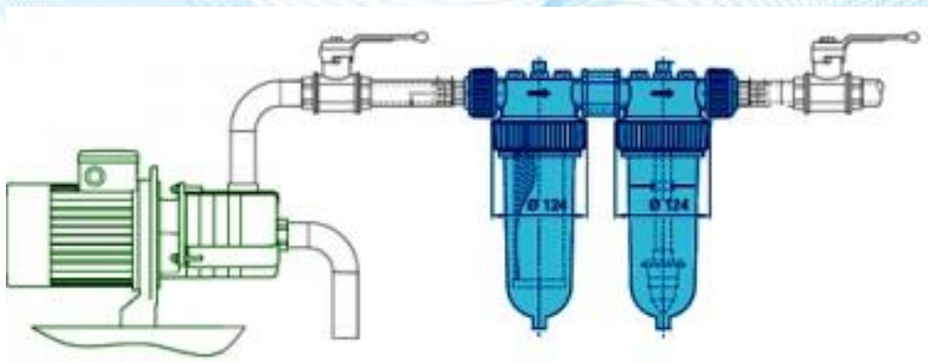

Installation filtre eau double

Système de filtration

FILTRATION ANTI BACTERIENNES PAR ULTRAVIOLETS			
	Filtre UV 6W	FUV9062	Filtre UV 2l/min 220V/50Hz
	Filtre UV 12W	FUV9064	Filtre UV 4l/min 220V/50Hz
	Filtre UV 16W	FUV9068	Filtre UV 8l/min 220V/50Hz
	Filtre UV 20W	FUV9072	Filtre UV 12l/min 220V/50Hz
	Filtre UV 25W	FUV9081	Filtre UV 24l/min 220V/50Hz
	Lampe UV 6W	LAM9062	Lampe UV 6W
	Lampe UV 12W	LAM9064	Lampe UV 12W
	Lampe UV 16W	LAM9068	Lampe UV 16W
	Lampe UV 20W	LAM9072	Lampe UV 20W
	Lampe UV 25W	LAM9081	Lampe UV 25W

Système de filtration

STABILISATEUR DE CALCAIRE

LE PRINCIPE GALVANIQUE À ANODE ACTIVE D'ION

DETARTREUR

- **Procure un effet curatif, détartrant les canalisations anciennes**

ANTITARTRE

- **Agit de manière préventive, évitant les nouveaux dépôts de tartre**

ANTICORROSION

- **Développe une fonction protectrice, neutralisant la corrosion des canalisations**

AUTONETTOYANT

- **Assure un effet autonettoyant, éliminant la formation d'algues et dépôts**

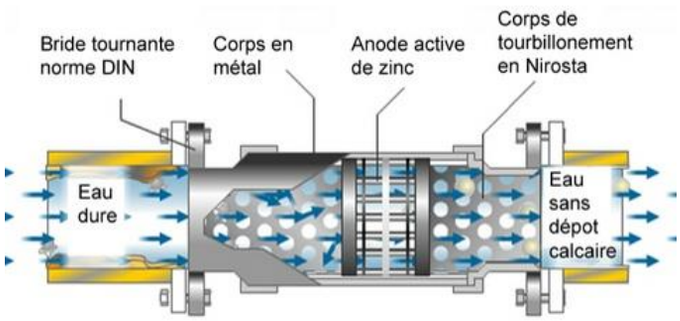

FILTRATION ANTI CALCAIRE / ANTI TARTRE		
	ACB 0550	DEBIT 0.1 à 2.5 l/min DN10 filetage F
	ACB 1050	DEBIT 2.0 à 7.5 l/min DN15 filetage F
	ACB 1550	DEBIT 7.0 à 12.5 l/min DN20 filetage M
	ACB 2050	DEBIT 12.0 à 22.5 l/min DN20 filetage F



Système de filtration

ADOUCISSEUR D'EAU

ADOUCISSEUR D'EAU		
	ADO4505	DE 0.1 à 5 l/min
	ADO4510	DE 5 à 10 l/min
	ADO4520	DE 10 à 21 l/min

Gestion, contrôle et régulation

	Centrale hygrométrique	HYG9281	Centrale hygrométrique avec sonde déportée
	Centrale de température	TEM9281	Centrale de température avec sonde déportée
	Télécommande	TEL8003	Télécommande à émetteur/récepteur
	Temporisateur	TEM8000	Temporisateur digital en seconde (pour pompe de 0.5 à 4l/min)
	Temporisateur 20A	TEM8001	Temporisateur digital en seconde (pour pompe de 8 à 12l/min)
	Electrovanne 3 voies	ELE8003	Electrovanne 3 voies Haute pression pour système de décharge automatique + 3m de tuyau de décharge
	Electrovanne 2 voies	ELE8001	Electrovanne 2 voies Haute pression
	Electrovanne 2 voies	ELE8002	Electrovanne2 voies Basse pression 20x27
	Pressostat	PRE9546	Pressostat de sécurité manque d'eau + raccord T
	Centrale de gestion	CEN9290	Centrale de gestion d'hygrométrique ou de température à sonde déportée, + module de temporisation
	Câble pour sonde	CAB9291	Câble pour sonde hygrométrique ou température 4 brins de 0.22mm²
	Automate 3 zones	AUT9561	Automate permettant de contrôler de 2 à 3 zones temporisées
	Automate 7 zones	AUT9562	Automate permettant de contrôler de 4 à 7 zones temporisées

Gestion, contrôle et régulation

	Horloge journalière	HOR8179	Horloge journalière 16A/230V-50Hz
	Démarreur direct 230V	COM8180	Boitier démarreur moteur marche/arrêt 2.2Kw/20A/230V + relais thermique
	Démarreur direct 480V	COM8181	Boitier démarreur moteur marche/arrêt 4.0Kw/32A/380V + relais thermique
	Boitier de commande	COM8182	Boitier de commande marche/arrêt Avec contact NO+NF
	Sélecteur	SEL8183	Sélecteur 3 positions Avec 2 contacts NO
	Arrêt d'urgence	ARU8184	Arrêt d'urgence Contact NF
	Voyant rouge	VOY8185	Voyant rouge 230V/50Hz
	Voyant vert	VOY8186	Voyant vert 230V/50Hz

Canons brumisateur

Canons brumisateur

Mini canon Ventistyl

Le Mini canon Ventistyl a été conçu pour les petits travaux d'abattement de poussières.
Grâce à son puissant ventilateur, il propulse de fines particules d'eau à une distance d'environ 15m.
Il est possible d'ajouter l'option oscillation ainsi qu'une pompe haute pression 70 bars afin d'affiner les gouttelettes d'eau pour une meilleure répartition.
Le Mini canon est mobile et facile d'emploi. Il fonctionne en 220V.

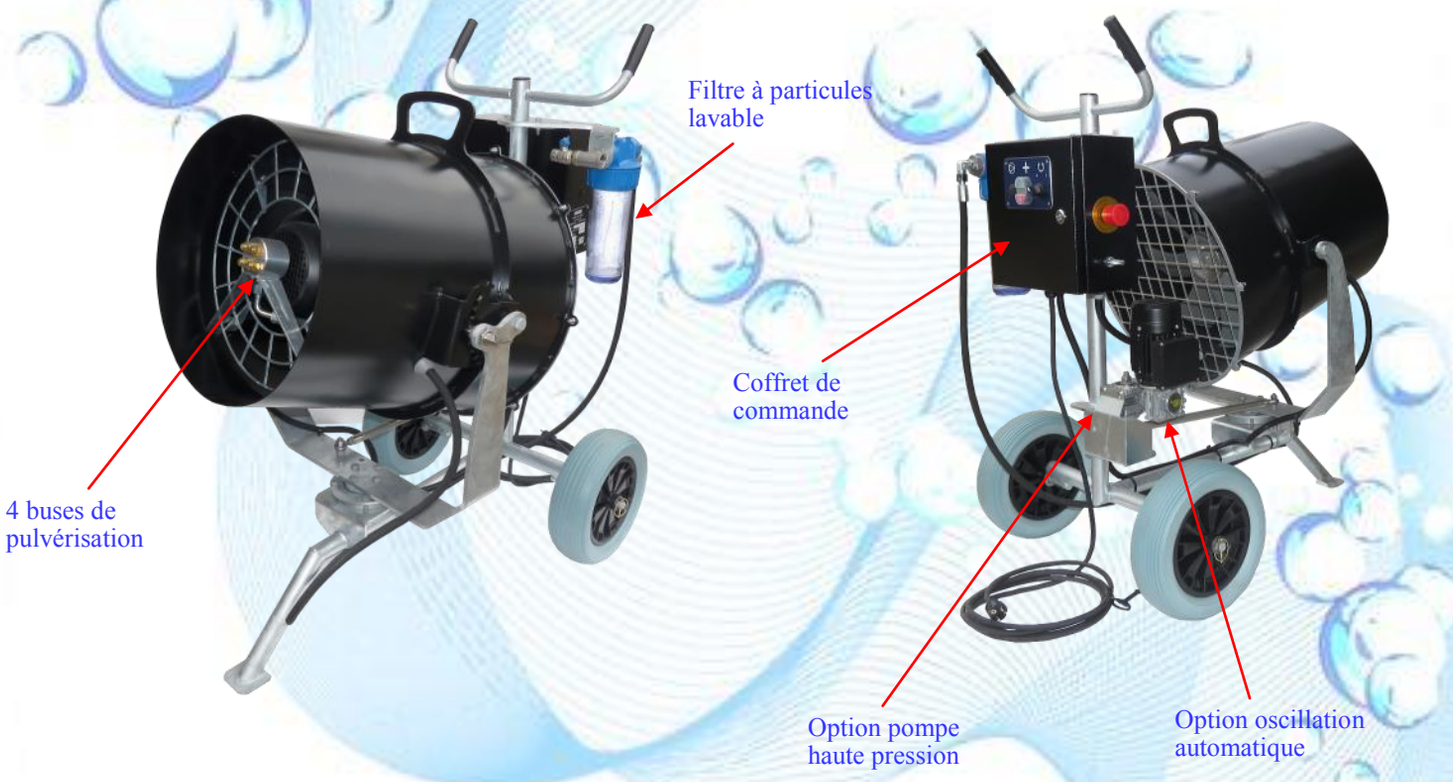

Libellé	Description
B150	Canon 15 mètres comprenant châssis sur roues, turbine 1.1kw, coffret de commande avec protection, 4 buses de pulvérisation, filtre à particules lavable, élévation verticale manuelle.
C110	Option oscillation balayage horizontal automatique 20– 40°.
C111	Option pompe haute pression Pro 70 bars 4l/min.

Canons brumisateur

Le Canon Ventistyl série BA

Le Canon Ventistyl a été conçu pour les grands travaux d'abattement de poussières, les carrières, les déchetteries…
Grâce à son puissant ventilateur, il propulse de fines particules d'eau d'environ 70 microns avec des distances allant de 40 et 60 mètres.
Plusieurs options peuvent y être adaptées tels que pompe doseuse, système chauffant contre le gel et système mobile.
Il est également facile à mettre en œuvre. Il fonctionne en triphasé.

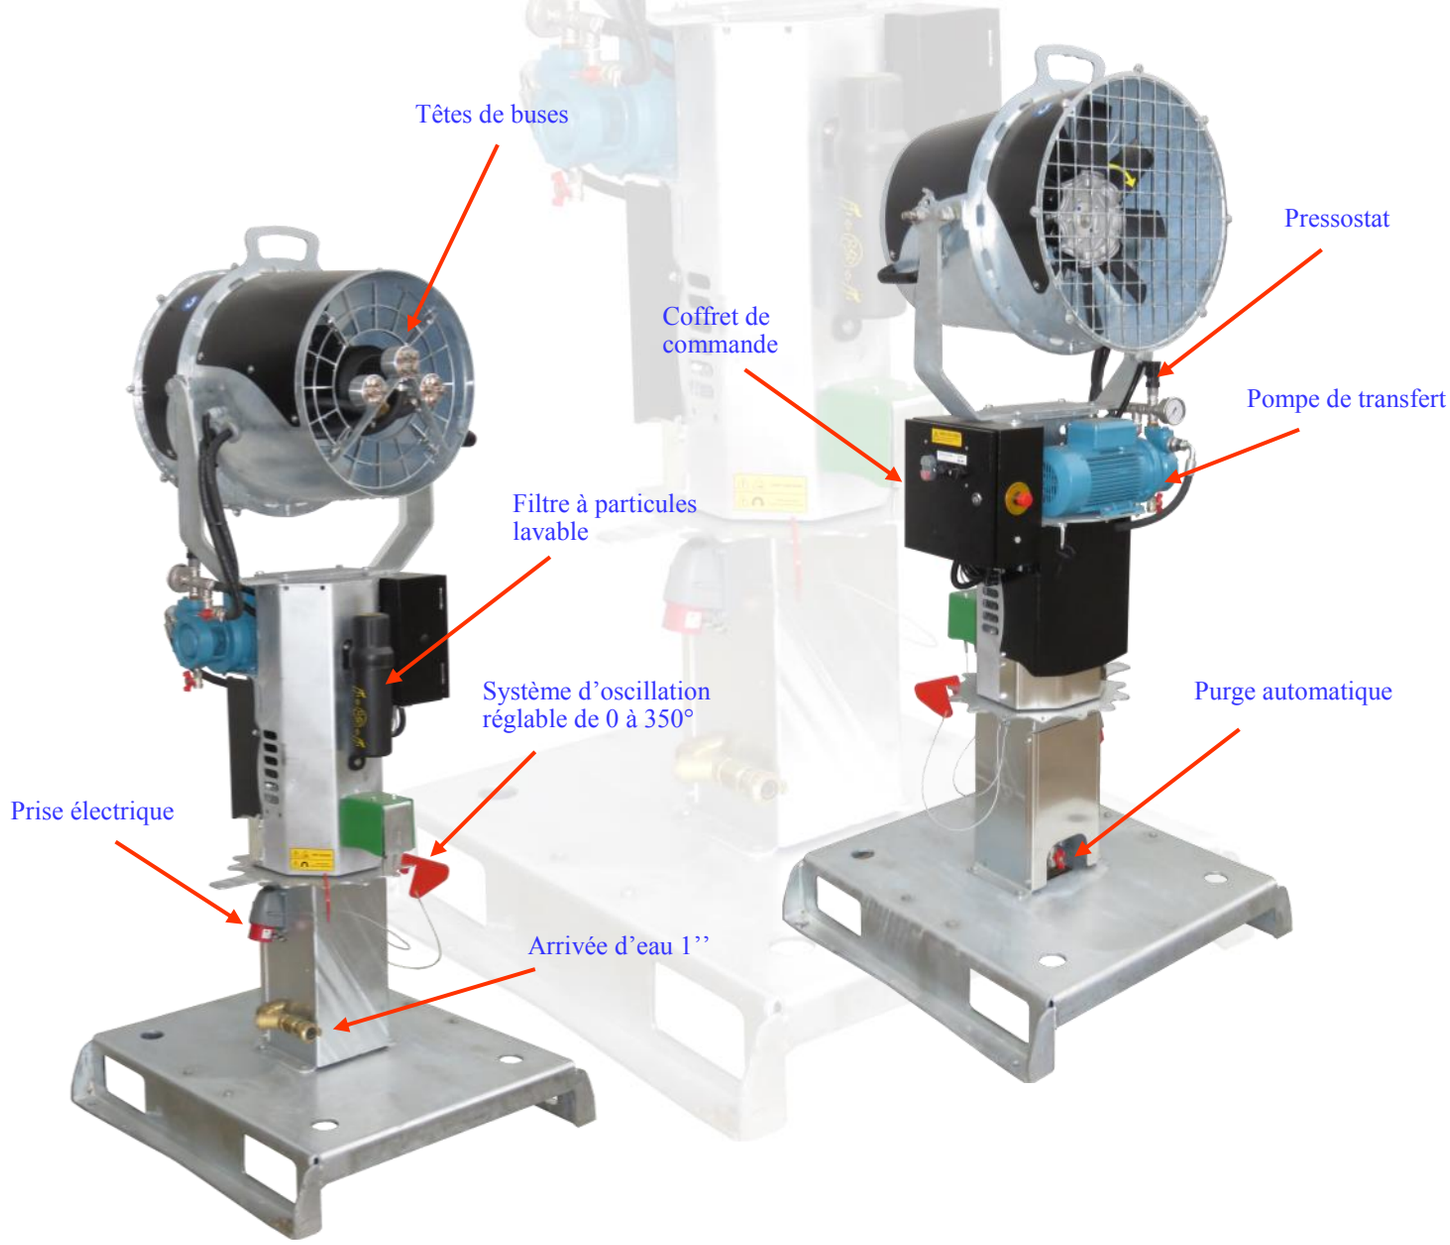

Canons brumisateur

Le Canon Ventistyl série BA

Référence	Description
BA400 (40 mètres)	Châssis / turbine 3.0 Kw / rotation automatique 0 à 350° / élévation manuelle / pompe de transfert 6-16 bars / 3 têtes de buses sélectionnables / coffret de commande avec protection / filtre à particules lavable / pressostat manque d'eau / électrovanne basse pression / système purge d'eau / manomètre
BA600 (60 mètres)	Châssis / turbine 7.5 Kw / rotation automatique 0 à 350° / élévation manuelle / pompe de transfert 6-16 bars / 3 têtes de buses sélectionnables / coffret de commande avec protection / filtre à particules lavable / pressostat manque d'eau / électrovanne basse pression / système purge d'eau / manomètre
C160	Télécommande portée 100m (sans obstacle)
C161	Pompe doseuse pour additif
C162	Système de tuyauteries et pompe hors gel
C163	Système mobile 3 roues

Canons brumisateur

Le Canon Ventistyl série BB

Le Canon Ventistyl a été conçu pour les grands travaux d'abattement de poussières, les carrières, les déchetteries…
Grâce à son puissant ventilateur, il propulse de fines particules d'eau d'environ 70 microns avec des distances allant de 30 à 80 mètres.
Plusieurs options peuvent y être adaptées tels que télécommande, pompe doseuse, système chauffant contre le gel, système mobile, mât hydraulique, variateur de vitesse...
Il est également facile à mettre en œuvre. Il fonctionne en triphasé.

Canons brumisateur

Le Canon Ventistyl série BB

Référence	Description
BB300 (30 mètres)	Châssis robuste avec coffret d'intégration d'éléments / turbine 5.5 Kw / rotation automatique 15/30/60° / élévation automatique / pompe de transfert 6-16 bars / 2 têtes de buses sélectionnables / coffret de commande avec protection / filtre à particules lavable / pressostat manque d'eau / électrovanne basse pression / système purge d'eau / manomètres
BB400 (40 mètres)	Châssis robuste avec coffret d'intégration d'éléments / turbine 7.5 Kw / rotation automatique 15/30/60° / élévation automatique / pompe de transfert 6-16 bars / 2 têtes de buses sélectionnables / coffret de commande avec protection / filtre à particules lavable / pressostat manque d'eau / électrovanne basse pression / système purge d'eau / manomètres
BB600 (60 mètres)	Châssis robuste avec coffret d'intégration d'éléments / turbine 18.5 Kw / rotation automatique 15/30/60° / élévation automatique / pompe de transfert 6-16 bars / 2 têtes de buses sélectionnables / coffret de commande avec protection / filtre à particules lavable / pressostat manque d'eau / électrovanne basse pression / système purge d'eau / manomètres
BB800 (80 mètres)	Châssis robuste avec coffret d'intégration d'éléments / turbine 30.0 Kw / rotation automatique 15/30/60° / élévation automatique / pompe de transfert 6-16 bars / 2 têtes de buses sélectionnables / coffret de commande avec protection / filtre à particules lavable / pressostat manque d'eau / électrovanne basse pression / système purge d'eau / manomètres

Canons brumisateur

Options Canon Ventistyl série BB

Référence	Description
C160	Télécommande portée 100m (sans obstacle)
C161	Pompe doseuse pour additif
C162B	Système de tuyauteries et pompe hors gel
C163	Système mobile 3 roues
C164	Oscillation automatique de 0 à 330° écran digital et timer
C165	Tour hydraulique hauteur 8 m
C166	Bras deporté hydraulique hauteur 4m
C167	Réducteur de nuisance sonore pour canon 30, 40 et 60m
C167B	Réducteur de nuisance sonore pour canon 80m
C168A	Variateur de distance de projection de 10 à 30m
C168B	Variateur de distance de projection de 10 à 40m
C168C	Variateur de distance de projection de 15 à 60m
C168D	Variateur de distance de projection de 15 à 80m

Système embarqué d'abattage de poussières

Traitez la poussière avant sa propagation avec le « Dustyl engine »

BRUMISATEUR POUR ENGIN HYDRAULIQUE
« DUSTYL ENGINE »

Brumstyl le fabricant de système de brumisation haute pression

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000

Système embarqué d'abattage de poussières

Le Dustyl Engine a été conçu pour abattre les poussières au point d'origine, spécialement conçu pour les pelleteuses, concasseurs mobiles, BRH, et autres engins hydrauliques.
Le système travaille sous haute pression, ainsi les buses pulvérise de fines gouttelettes d'eau à un distance d'environ 7m.
Le système s'adapte sur le système hydraulique de l'engin, et il est très simple d'installation.
Le réseau eau haute pression est fabriqué dans notre atelier avec sertissages suivant les longueurs prédéterminées de l'engin.

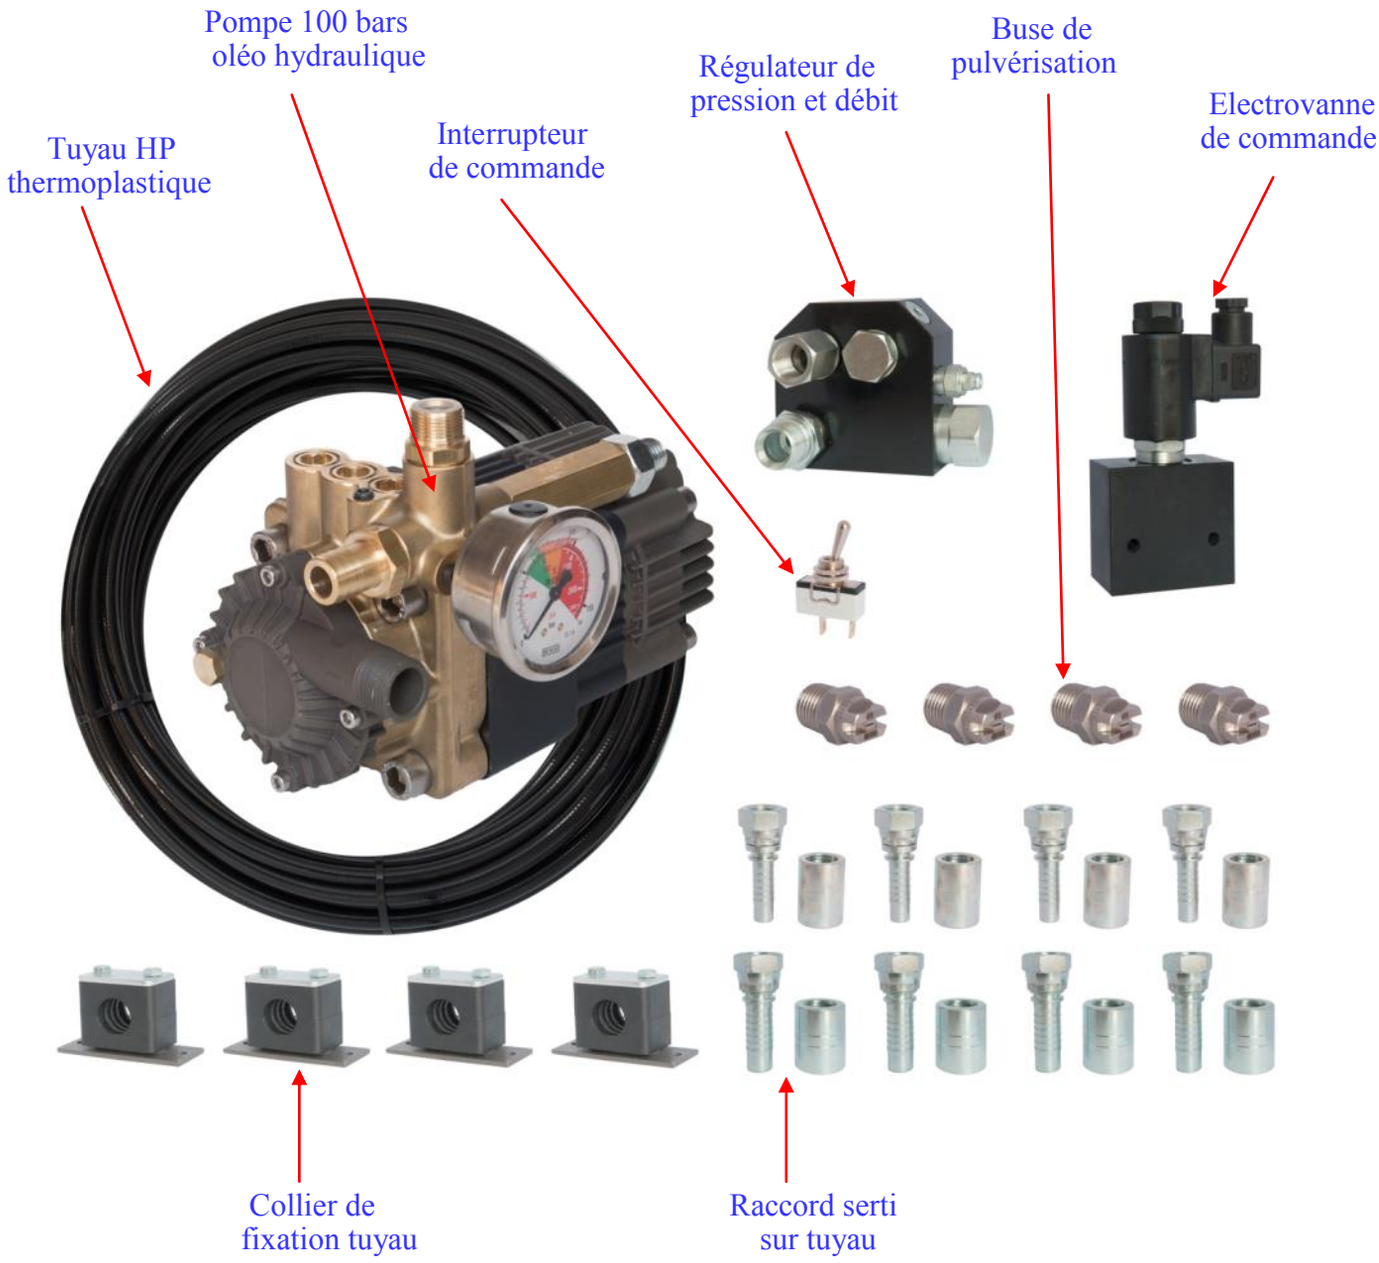

Système abattage de poussières embarqué

Photo	Libellé	Référence	Descriptif
	Pompe Hydraulique HP	POM9032	Pompe hydraulique à recyclage externe (débit 32l/min max, pression 100 bars), manomètre, filtre basse pression
	Electrovanne de commande	ELE6002	Electrovanne de commande 24V pour huile + connecteur
	Limiteur de débit et pression d'huile	LIM2014	Limiteur de débit et pression pour huile, taré à 250 bars et 25l/min.
	Interrupteur	INT6012	Interrupteur de commande pour électrovanne en 24V
	Tuyau HP thermoplastique en 1/4''	TUY7014	Tuyau thermoplastique en 1/4'' pour l'eau, pression de service 160 bars
	Tuyau HP en 3/4''	TUY7034	Tuyau en 3/4'' pour l'huile, pression de service 280 bars
	Raccord à sertir femelle 1/4" + jupe	RAC9005	Raccord tournant à sertir femelle 1/4" pour buse Raccord serti sur tuyau.
	Raccord à sertir femelle 3/4" + jupe + adaptateur	RAC9006	Raccord tournant à sertir 3/4"F pour raccordement pompe + adaptateur M Raccord serti sur tuyau.
	Raccord coudé à sertir femelle 1/4" + jupe	RAC9007	Raccord tournant à sertir femelle 1/4" pour té. Raccord serti sur tuyau
	Raccord té fileté mâle 1/4"	RAC8008	Raccord té fileté male 1/4" pour araignée
	Buse HP1l/min	BUS1001	Buse à jet plat HP, débit 1l/min à 70 bars
	Buse HP 2l/min	BUS1002	Buse à jet plat HP, débit 2l/min à 70 bars
	Buse HP 4l/min	BUS1004	Buse à jet plat HP débit 4l/min à 70 bars
	Buse HP 8l/min	BUS1008	Buse à jet plat HP, débit 8l/min à 70 bars
	Collier de fixation	COL2014	Collier de fixation

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 – Application

Les présentes conditions générales de ventes s'appliquent à toutes les commandes et tous les devis élaborés par, avec ou à destination de la société BRUMSTYL. Il ne pourra y être dérogé que par les conditions spéciales mentionnées dans la commande ou le devis.

2 – Commande et devis

Le client ne peut demander l'annulation de sa commande après acceptation.
Aucune commande ou aucun devis ne pourra être modifié dans sa quantité et sa qualité sans l'accord exprès de la société BRUMSTYL.

3 – Livraison

La livraison est faite par un transporteur au choix de la société BRUMSTYL, sous réserve d'une mention spécifique dans les conditions spéciales applicables à une vente particulière.
Les délais de livraison ainsi que les modalités d'acheminement ne sont communiqués qu'à titre indicatif par la société BRUMSTYL et ne sauraient engager sa responsabilité.

4 – Reprise et échange

Il ne sera procédé à aucune reprise ni aucun échange. Toutefois, dans les cas de défaillance des produits commandés, et avec l'accord exprès de la société BRUMSTYL, le produit commandé pourra être remplacé.
Le client ne sera recevable à bénéficier d'une telle mesure que s'il informe la société BRUMSTYL du dysfonctionnement dans le délai de 7 jours calendaires suivant la livraison.

5 – Tarification

Le tarif applicable est celui du catalogue au jour de la commande. Les tarifs mentionnés dans le catalogue ou en annexe sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. En cas de modification à la hausse au jour de la commande, le client est libre de confirmer ou non sa commande.
Il pourra être facturé des frais de dossier de 20 euros pour toute commande d'un montant inférieur à 300 euros hors taxes.

6 - Responsabilité

La société BRUMSTYL n'est responsable que de la conformité des produits qu'elle vend. En aucun cas sa responsabilité ne pourrait être recherchée pour tout dommage causé par l'installation d'un produit. Notamment, la société BRUMSTYL ne peut être tenue d'une quelconque indemnité en cas d'incompatibilité ou de troubles causés dans le système préexistant de ses clients.
Le respect de conditions de montage et de pose de nos matériels est un impératif. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'irrespect des règles de l'art.
De même, la société BRUMSTYL n'est pas responsable des dommages survenus aux produits commandés au cours du transport. Les colis sont réputés quitter les locaux de la société BRUMSTYL en bon état.

7 – Après vente

Aucune prestation n'est due par la société BRUMSTYL après la vente à l'exception des dispositions de l'article 4 des présentes.

8 – Condition de règlement

Les factures sont dues dans le délai mentionné sur le devis ou la commande. La date de règlement est rappelée sur chaque facture par application de la loi.

9 – Pénalités de retard

En cas de retard de paiement, par application de l'article L441-6 du Code de commerce, des pénalités sont applicables sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. Le taux de ces pénalités est de 1,5 % du total hors taxes de la facture impayée par mois de retard.

10 – Réserve de propriété

Il est expressément convenu que tout transfert de propriété est conditionné par le paiement intégral du prix à la société BRUMSTYL. A défaut de paiement intégral, la société BRUMSTYL pourra obtenir restitution des copies vendues sur simple demande formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La restitution devra être faite sous le délai de dix jours faute de paiement dans cette période.
La garde de la copie et la responsabilité qui y est liée au titre notamment de l'article 1384 du Code civil est transférée au client dès la livraison réalisée et sous réserve des dispositions de l'article 6 des présentes.

11 – Attribution de compétences

Pour l'exécution et l'interprétation des présentes ainsi que de toutes conditions spéciales convenues par ailleurs, il devra être fait application du droit français.
Les tribunaux de Valence sont seuls compétents pour trancher de tout litige concernant l'exécution et l'interprétation des présentes et de toutes conditions liées aux présentes, nonobstant la multiplicité des parties, les motifs d'intervention à la cause ou toute autre clause contraire mentionnée sur un quelconque document émanant de toute autre personne.

BRUMSTYL

Brumstyl brumisation
20 Route d'épinouze
26140 St Rambert d'Albon

www.brumstyl.com

Nom du document : CATALOGUE BRUMSTYL Référence : BRUMCAT-SP-2020 : PUBLIQUE	Version : v0.1 Date : 12/03/2020	Edité par : MGB Communication	Approuvé par : BDE Direction